


SOPRABOARD

Prezentacja

SOPRABOARD – listwy okapowe i separacyjne perforowane z aluminium firmy SOPREMA.

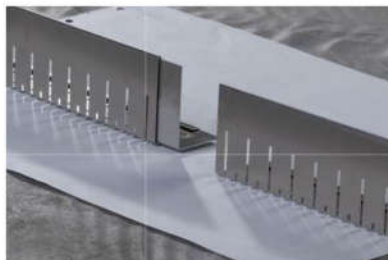

Właściwości

Nazwa	SOPRABOARD 12-8*	SOPRABOARD 15	SOPRABOARD 20	SOPRABOARD 25
Długość	2 m			
Wysokość	12 cm lub 8 cm	15 cm	20 cm	25 cm
Tworzywo	aluminium			
Do listew stosuje się łączniki na każde 2 mb:				
Nazwa	LACZNIK SOPRABOARD 12-8	LACZNIK SOPRABOARD 15	LACZNIK SOPRABOARD 20	LACZNIK SOPRABOARD 25
Wysokość	12 cm lub 8 cm	15 cm	20 cm	25 cm
Tworzywo	aluminium			

*listwę SOPRABOARD 12-8 możemy stosować dla dwóch wysokości: 12 cm lub 8 cm wystarczy obrócić

Zastosowanie

Listwy okapowe i separacyjne SOPRABOARD firmy SOPREMA służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego. Listwy można też stosować jako okapy dla dachu zielonego na jego krawędzi. Szczególnie w przypadku dachów zielonych skośnych, np. w Systemie TUNDRA SKOŚNY. W celu usprawnienia przepływu wody w płaszczyźnie listwy posiadają perforację u jej podstawy, tak aby zminimalizować ryzyko powstawania zastoin wody. W większości przypadków na listwy SOPRABOARD należy wywijać włókninę filtracyjną, np. SOPRAFILTRE, żeby ograniczyć wymywanie drobnych frakcji z substratu.

Wykonanie

Listwy okapowe i separacyjne SOPRABOARD firmy SOPREMA jeśli zachodzi taka potrzeba dla dachów o pokryciu z papy można mocować do podłoża, np. za pomocą skrawków z papy nawierzchniowej zgrzewanych bezpośrednio do pości dachu (zdjęcie poniżej). W przypadku dachów o odwróconym układzie warstw listwy kładziemy bezpośrednio na termoizolacji, np. XPS lub geowłókninie ochronnej ewentualnie dyfuzyjnej. Listwy należy łączyć ze sobą za pomocą łączników – LACZNIK SOPRABOARD.

