


SOPRABOARD ECO

Prezentacja

SOPRABOARD ECO – listwy separacyjne perforowane z aluminium firmy SOPREMA.

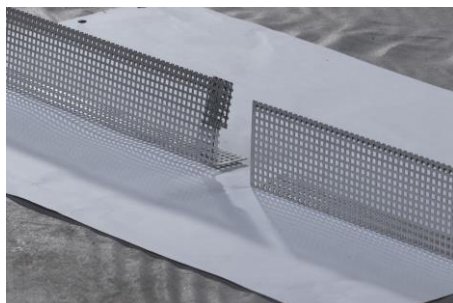

Właściwości

Nazwa	Długość	Wysokość	Tworzywo
SOPRABOARD ECO 5	2 m	5 cm	aluminium
SOPRABOARD ECO 8		8 cm	
SOPRABOARD ECO 10		10 cm	
SOPRABOARD ECO 15		15 cm	
SOPRABOARD ECO 20		20 cm	
SOPRABOARD ECO 25		25 cm	
SOPRABOARD ECO 50		50 cm	

Zastosowanie

Listwy separacyjne SOPRABOARD ECO firmy SOPREMA służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego. W celu usprawnienia przepływu wody w płaszczyźnie listwy posiadają perforację u jej podstawy, tak aby zminimalizować ryzyko powstawania zastoin wody. W większości przypadków na listwy SOPRABOARD ECO należy wywijać włókninę filtracyjną, np. SOPRAFILTRE, żeby ograniczyć wymywanie drobnych frakcji z substratu.

Wykonanie

Listwy separacyjne SOPRABOARD ECO firmy SOPREMA jeśli zachodzi taka potrzeba dla dachów o pokryciu z papy można mocować do podłoża, np. za pomocą skrawków z papy nawierzchniowej zgrzewanych bezpośrednio do połąci dachu. W przypadku dachów o odwróconym układzie warstw listwy kładziemy bezpośrednio na termoizolacji, np. XPS lub warstwie zabezpieczającej np. geowłókninie ochronnej, włókninie dyfuzyjnej.