| | |
|---|---|
| 5. | Papa nawierzchniowa<br>SOPRALENE FLAM 180 AR |
| 4. | Termozgrzewalna papa podkładowa<br>SOPRASTICK |
| 3. | Termoizolacja EPS<br>np. SOPRAEPS, SOPRADACH |
| 2. | Klej do termoizolacji<br>EFIFOAM |
| 1. | Ściana żelbetowa |

| | |
|---|---|
| 7. | Płyty drewniane<br>EXODALE |
| 6. | Włóknina dyfuzyjna<br>SOPRAFILTRE DF |
| 5. | Termoizolacja<br>XPS |
| 4. | Papa nawierzchniowa<br>SOPRALENE FLAM 180 AR |
| 3. | Termozgrzewalna papa podkładowa<br>SOPRALENE FLAM 180 |
| 2. | Bitumiczny preparat gruntujący<br>SOPRADERE |
| 1. | Strop żelbetowy ze spadkiem |

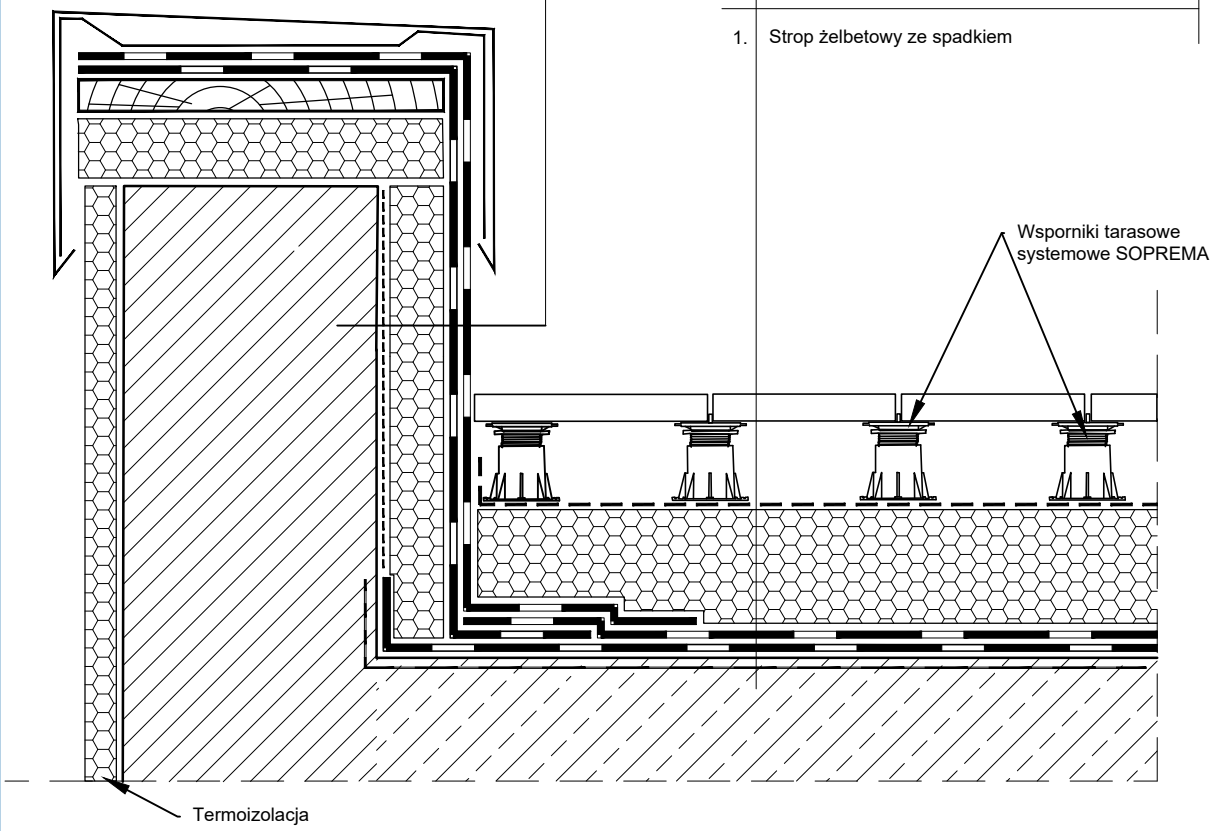


UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU: TARAS PŁYTY DREWNIANE EXODALE NA WSPORNIKACH, ODWRÓCONY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY Z IZOLACJĄ XPS NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU: ATTYKA NISKA - WYWINIĘCIE

SOPREMA IZOLACJE

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJIA: ADRES INWESTYCJI:

FAZA: DATA: 1 2 3 4 5 6 7 8 REV