| | |
|---|---|
| 11. | Płyty drewniane<br>EXODALE |
| 10. | Włóknina dyfuzyjna<br>SOPRAFILTRE DF |
| 9. | Papa nawierzchniowa<br>SOPRALENE FLAM 180 AR |
| 8. | Papa podkładowa samoprzylepna<br>SOPRASTICK |
| 7. | Kliny spadkowe (opcjonalnie) |
| 6. | Klej do termoizolacji (opcjonalnie)<br>EFIFOAM |
| 5. | Termoizolacja PIR |
| 4. | Klej do termoizolacji<br>EFIFOAM |
| 3. | Paroizolacja<br>MAMUT VAP |
| 2. | Bitumiczny preparat gruntujący<br>SOPRADERE |
| 1. | Strop żelbetowy |

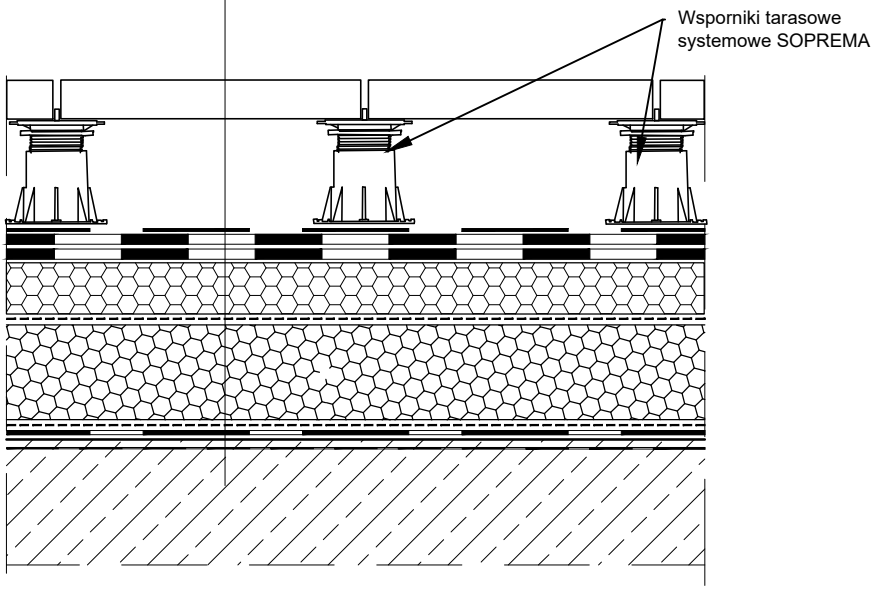


UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU: TARAS PŁYTY DREWNIANE EXODALE NA WSPORNIKACH, TRADYCYJNY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY Z IZOLACJĄ PIR NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ SYSTEMU

SOPREMA IZOLACJE

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJIA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |