| | |
|---|---|
| 5. | Papa nawierzchniowa<br>SOPRALENE FLAM 180 AR |
| 4. | Papa podkładowa<br>SOPRAFIX HP |
| 3. | Termoizolacja |
| 2. | Klej do termoizolacji<br>EFIFOAM |
| 1. | Ściana żelbetowa |

| | |
|---|---|
| 11. | Płyty drewniane<br>EXODALE |
| 10. | Warstwa separacyjna<br>GEOTEXTILE 300 |
| 9. | Papa nawierzchniowa<br>SOPRALENE FLAM 180 AR |
| 8. | Papa podkładowa<br>SOPRALENE FLAM 30 |
| 7. | Kliny spadkowe (opcjonalnie) |
| 6. | Klej do termoizolacji (opcjonalnie)<br>EFIFOAM |
| 5. | Termoizolacja z wełny mineralnej<br>SOPRAWOOL ZW |
| 4. | Klej do termoizolacji<br>EFIFOAM |
| 3. | Paroizolacja bitumiczna<br>MAMUT VAP |
| 2. | Bitumiczny preparat gruntujący<br>SOPRADERE |
| 1. | Strop żelbetowy |

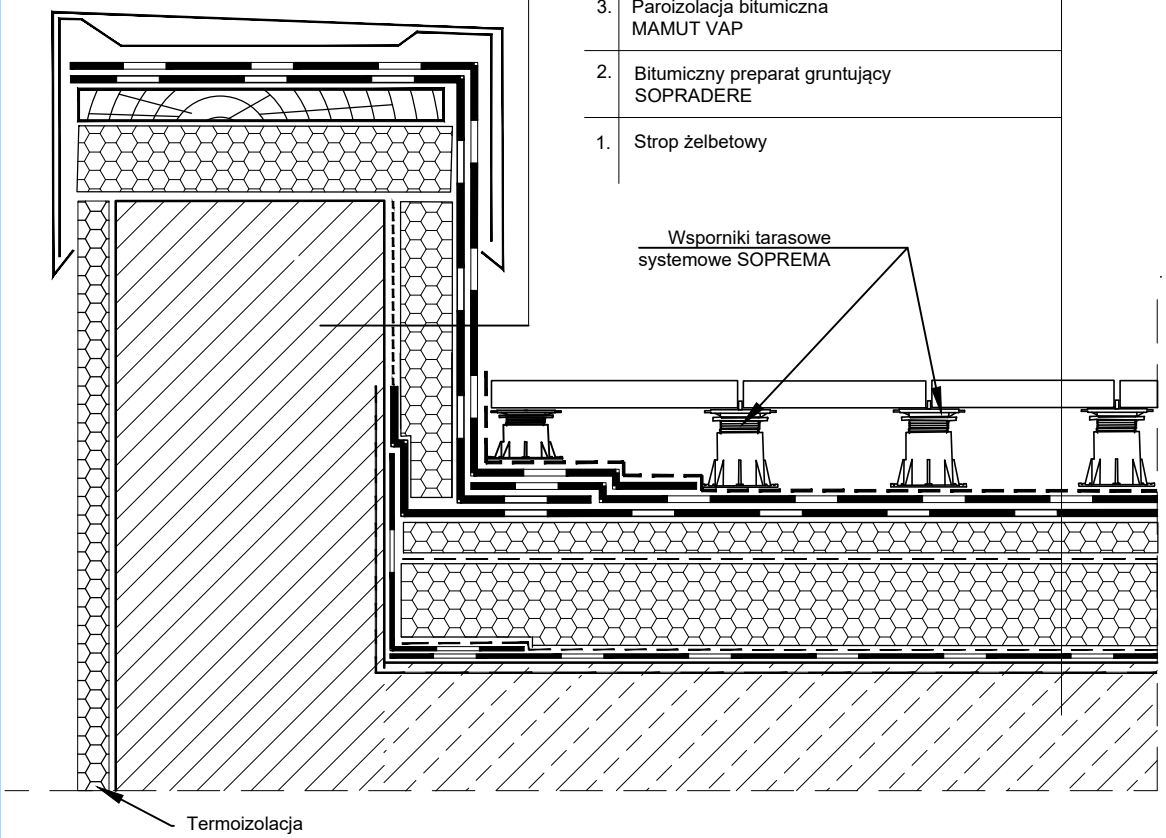


UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU: TARAS PŁYTY DREWNIANE EXODALE NA WSPORNIKACH, TRADYCYJNY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY Z IZOLACJĄ WEŁNY MINERALNEJ NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU: ATTYKA NISKA - WYWINIĘCIE

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJIA: ADRES INWESTYCJI:

FAZA: DATA: 1 2 3 4 5 6 7 8 REV