
7.	Warstwa balastowa ŻWIR PŁUKANY 16-32
6.	Włóknina dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
5.	Termoizolacja XPS
4.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180 AR
3.	Termozgrzewalna papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
2.	Bitumiczny preparat gruntujący SOPRADERE
1.	Strop żelbetowy ze spadkiem

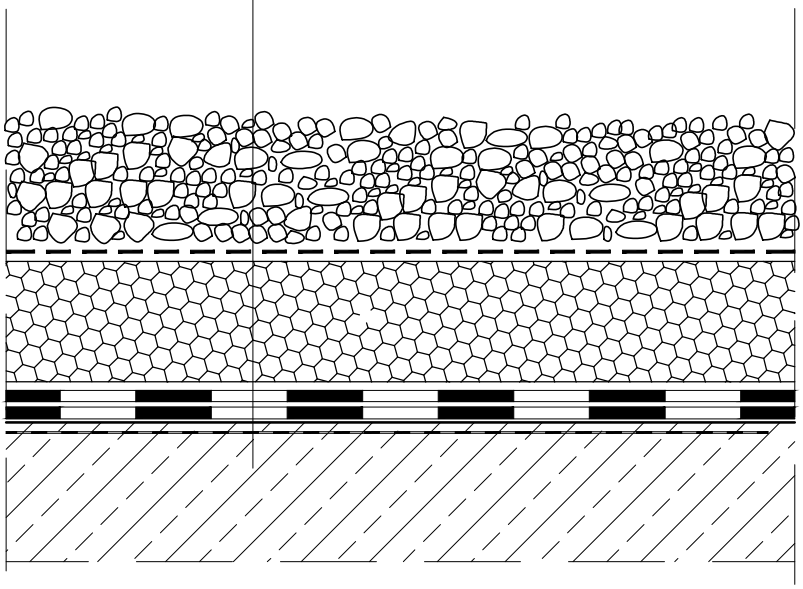

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH BALASTOWY, ŻWIROWY, ODWRÓCONY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY
Z IZOLACJĄ XPS, Broof(t1), REI20, RE30 NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ SYSTEMU

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJIA: .....

ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA:

DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	