



KARTA PRODUKTU NR: MISFR181

wydanie pierwsze nr. MISFR179.a.PL 01/2019

DRAINI PVC

DRAINI PVC jest grawitacyjnym wpustem dachowym do odprowadzania wody. Kołnierz przyłączeniowy jest wykonany z membrany PVC, a rura jest wykonana z aluminium. Oba elementy są trwale i szczelnie zespolone.

ZASTOSOWANIE


DRAINI PVC jest przeznaczony do odprowadzania wody z dachów, balkonów, tarasów i innych powierzchni płaskich. DRAINI PVC może być montowany jako wpust pionowy oraz jako przepust boczny.

Jest w pełni kompatybilny z membranami PVC produkcji SOPREMA

BUDOWA

	DRAINI PVC
Membrana	membrana PVC
osnowa	włóknina szklana
grubość	1,5 mm ± 5 %
rura spustowa	aluminium

średnica (mm) D1	wymiary kołnierza (mm) B	długość rury (mm) H1
63	320 x 320	600
85	390 x 390	
95	390 x 390	
120	480 x 480	
145	480 x 480	
155	480 x 480	
195	480 x 480	

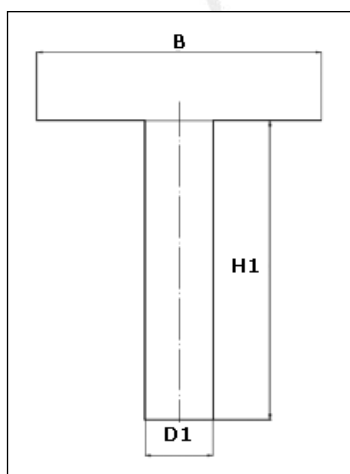

MAGAZYNOWANIE

Wpusty przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, odseparowane od podłoża (beton, ziemia, itp). Chronić przed wodą i wilgocią oraz dużymi zmianami temperatury.

Aluminiowe elementy wystawione na działanie wody / wilgoci mogą pokryć się warstwą tlenku, który nie ma wpływu na właściwości i funkcjonowanie.

MONTAŻ

DRAINI PVC w systemach mocowanych mechanicznie i w systemach balastowych (połączenie z membraną dachową bez geowłókniny od spodu). DRAINI PVC należy osadzić w rurze spustowej a kołnierz przyłączeniowy zamocować mechanicznie 4 łącznikami mechanicznymi po jednym w każdym narożniku. Następnie ułożyć membranę zakrywając łączniki mechaniczne i zgrzać ze sobą oba elementy membranę dachową i kołnierz wpustu. Minimalna szerokość zgrzewu wynosi 3 cm. Montaż można wykonać w odwrotnej kolejności: najpierw zamocować mechanicznie membranę dachową wokół rury spustowej a następnie osadzić wpust. Zgrzać ze sobą oba elementy.

DRAINI PVC w systemach klejonych (połączenie z membraną dachową z geowłókniną od spodu). Po przyklejeniu membrany dachowej do podłoża osadzić wpust w otworze. Następnie zgrzać ze sobą oba elementy membranę dachową i kołnierz wpustu. Minimalna szerokość zgrzewu wynosi 3 cm.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.