


11.	Płyty drewniane DALDÉCOR
10.	Włóknina dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
9.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180 AR
8.	Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
7.	Kliny spadkowe (opcjonalnie)
6.	Klej do termoizolacji (opcjonalnie) EFIFOAM
5.	Termoizolacja PIR
4.	Klej do termoizolacji EFIFOAM
3.	Paroizolacja MAMUT VAP
2.	Bitumiczny preparat gruntujący SOPRADERE
1.	Strop żelbetowy

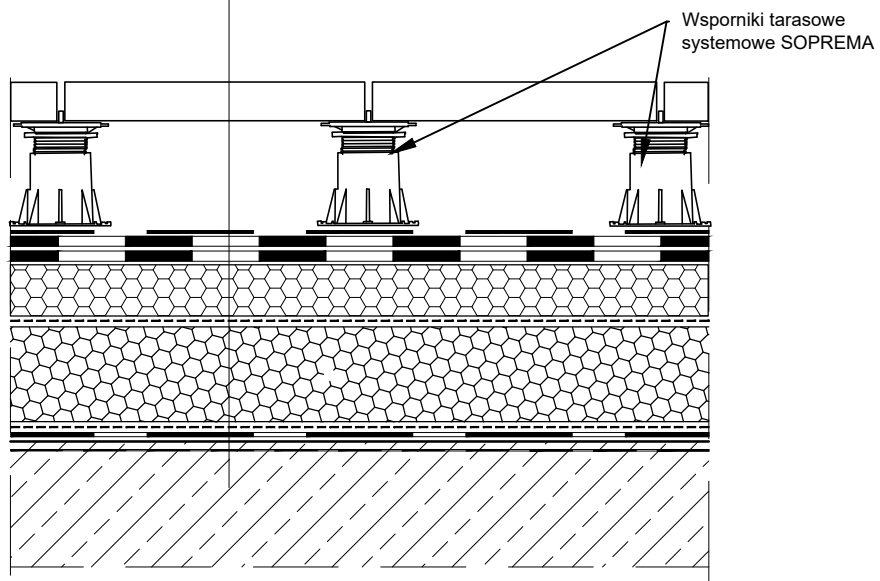

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU: TARAS PŁYTY DREWNIANE DALDECOR NA WSPORNIKACH, TRADYCYJNY, BITUMICZNY DWUWARSTWOWY Z IZOLACJĄ PIR NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU:

### PRZEKRÓJ SYSTEMU



o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: ..... DATA: ..... 1 2 3 4 5 6 7 8 REV